

Ref.

B-80014

Colección / Collection / Collection	Technical Indoor: PRO Professional LED
Descripción / Description / Description	Tira de LED COB flexible LED COB flexible Strip Bande LED COB

**Características Luminaria / Light Data Sheet /
Caractéristiques de la Luminaire**

LED/m	528		
W/m	14		
Rollo / Roll	50 m		
Vatios / Watts / Watts	700W		
Input Voltage	DC 24V		
Lúmens / Lumens / Lumens	Color T. ^a	Useful Lm	Chip Lm
	2700K	1211 lm	1400 lm
	3000K	1242 lm	1400 lm
	4000K	1360 lm	1400 lm
	6000K	1334 lm	1400 lm
IP	20		
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12-14		
On/Off	15.000		
Temperatura de Funcionamiento (Ta) / Working Temperature (Ta) / Température de Fonctionnement (Ta)	-20°C to +45°C		
Humedad de Funcionamiento / Working Humidity / Humidité de Fonctionnement	20-85% RH		
Corte / Cut	45,45 mm		

Características del Chip / Chip Data Sheet / Caractéristiques de la Puce


Marca / Brand / Marque	EPISTAR
Tipo / Type / Type	FCOB
L70	50.000 h
SDCM (Mac Adam)	5
EN62471	RG0
Eficiencia Nominal / Nominal Efficiency / Efficacité Nominal	100 Lm/W (4000K)

Tipo de suministro / Supply type / Type d'approvisionnement

B-80014-246_	50m
HC80014-246_-M1	Servicio al corte / Court Service / Service judiciaire

Options: Power Supply & Controller

Dimm JISO Smart Control 	Dimm PUSH Direct 	Dimm DALI 	Dimm 0/1-10V
	Dimm APP TUYA 	Non Dimm On-Off 	Dimm TRIAC



Luz perfecta para cualquier tipo de instalaciones tanto con como sin disipador de calor
Perfect light for any type of installation both with and without heat dissipator
Éclairage parfait pour tout type d'installation avec et sans dissipateur thermique



La luz es continua incluso en disipadores de calor con poca profundidad
Light is continuous even on shallow heat dissipator
La lumière est continue même sur des dissipateurs thermique peu profonds



700P Jerez 710P Granada 721P Almeria 722P Valencia 711P Jaen

Evita los puntos de luz
Avoid points of light
Éviter les points lumineux



Documentos / Documents / Des documents

Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE

<http://www.jisoiluminacion.es/CE/CE-LED-STRIPS.pdf>

Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation

http://www.jisoiluminacion.es/Instrucciones/Instrucciones_Strip_LED_COB.pdf

Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT



http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros_LDT/B-80014.ltd.zip

Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES

http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros_IES/B-80014.IES.zip

Etiqueta Energética / Energy Label / Label Énergétique

http://www.jisoiluminacion.es/EE/EE_B-80014.pdf

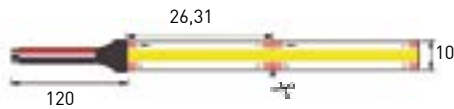

Ref.

B-80014-246TW

Colección / Collection / Collection	Technical Indoor. PRO Professional LED
Descripción / Description / Description	Tira de LED COB flexible Tuneable LED COB flexible Strip Tuneable Bande LED COB Tuneable

**Características Luminaria / Light Data Sheet /
Caractéristiques de la Luminaire**

LED/m	528
W/m	14
Rollo / Roll	50 m
Vatios / Watts / Watts	700W
Input Voltage	DC 24V
Lúmens / Lumens / Lumens	Color T. ^a 2700K-----6000K
IP	20
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12-14
On/Off	15.000
Temperatura de Funcionamiento (Ta) / Working Temperature (Ta) / Température de Fonctionnement (Ta)	-20°C to +45°C
Humedad de Funcionamiento / Working Humidity / Humidité de Fonctionnement	20-85% RH
Corte / Cut	26,31 mm

Características del Chip / Chip Data Sheet / Caractéristiques de la Puce

Marca / Brand / Marque	EPISTAR
Tipo / Type / Type	FCOB
L70	50.000 h
SDCM (Mac Adam)	5
EN62471	RG0
Eficiencia Nominal / Nominal Efficiency / Efficacité Nominal	100 Lm/W (4000K)

Tipo de suministro / Supply type / Type d'approvisionnement

B-80014-246TW	50m
HC80014-246TW-M1	Servicio al corte / Court Service / Service judiciaire

Documentos / Documents / Des documents

Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE


<http://www.jisoiluminacion.es/CE/CE-LED-STRIPS.pdf>

Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation

http://www.jisoiluminacion.es/Instrucciones/Instrucciones_Strip_LED_COB_Tuneable.pdf



Luz perfecta para cualquier tipo de instalaciones tanto con como sin disipador de calor
Perfect light for any type of installation both with and without heat dissipator
Éclairage parfait pour tout type d'installation avec et sans dissipateur thermique

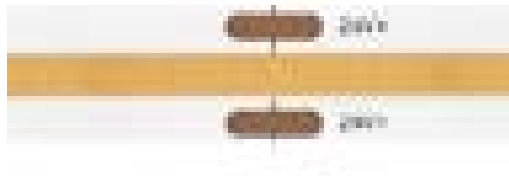

La luz es continua incluso en disipadores de calor con poca profundidad
Light is continuous even on shallow heat dissipator
La lumière est continue même sur des dissipateurs thermique peu profonds





Evita los puntos de luz
Avoid points of light
Éviter les points lumineux



Options: Power Supply & Controller

Dimm JISO Smart Control 	Dimm PUSH Direct 	Dimm DALI 	Dimm 0/1-10V
	Dimm APP TUYA 	Non Dimm On-Off 	Dimm TRIAC

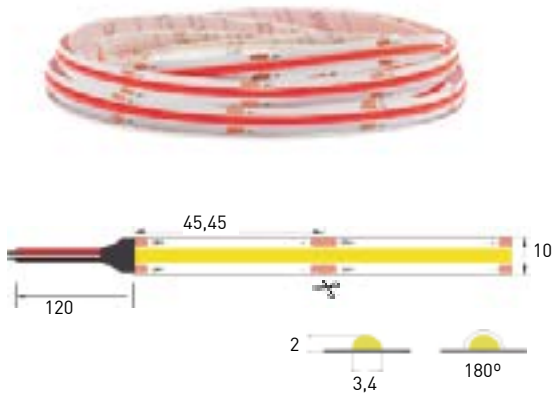

Ref.

B-80014-246Q

Colección / Collection / Collection	Technical Indoor: PRO Professional LED
Descripción / Description / Description	Tira de LED COB flexible Rojo LED COB flexible Strip Red Bande LED COB Rouge

**Características Luminaria / Light Data Sheet /
Caractéristiques de la Luminaire**

LED/m	528	
W/m	14	
Rollo / Roll	50 m	
Vatios / Watts / Watts	700W	
Input Voltage	DC 24V	
Lúmens / Lumens / Lumens	Color T. ^a	Lumens Final
	Rojo/Red/Rouge	202 lm
IP	20	
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12-14	
On/Off	15.000	
Temperatura de Funcionamiento (Ta) / Working Temperature (Ta) / Température de Fonctionnement (Ta)	-20°C to +45°C	
Humedad de Funcionamiento / Working Humidity / Humidité de Fonctionnement	20-85% RH	
Corte / Cut	45,45 mm	

Características del Chip / Chip Data Sheet / Caractéristiques de la Puce

Marca / Brand / Marque	EPISTAR
Tipo / Type / Type	FCOB
L70	50.000 h
SDCM (Mac Adam)	5
EN62471	RG0
Eficiencia Nominal / Nominal Efficiency / Efficacité Nominal	100 Lm/W (4000K)

Tipo de suministro / Supply type / Type d'approvisionnement

B-80014-246Q	50m
HC80014-246Q-M1	Servicio al corte / Court Service / Service judiciaire

Documentos / Documents / Des documents

Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE

<http://www.jisoiluminacion.es/CE/CE-LED-STRIPS.pdf>

Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation




http://www.jisoiluminacion.es/Instrucciones/Instrucciones_Strip_LED_COB.pdf

Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT


http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros_LDT/B-80014-RED.ldt.zip

Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES


http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros_IES/B-80014-RED.IES.zip

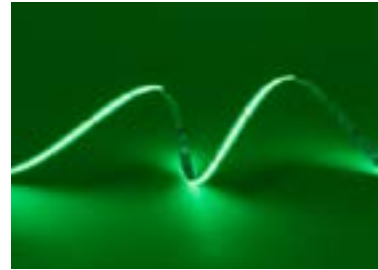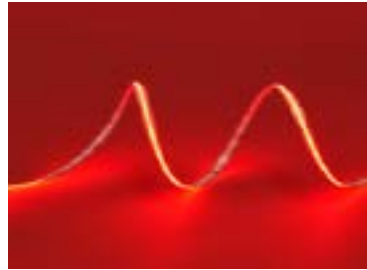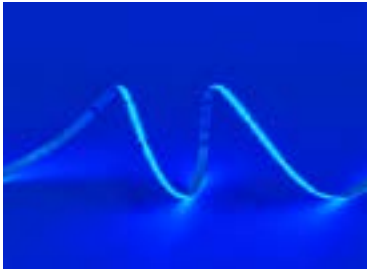

Luz perfecta para cualquier tipo de instalaciones tanto con como sin disipador de calor
Perfect light for any type of installation both with and without heat dissipator
Éclairage parfait pour tout type d'installation avec et sans dissipateur thermique

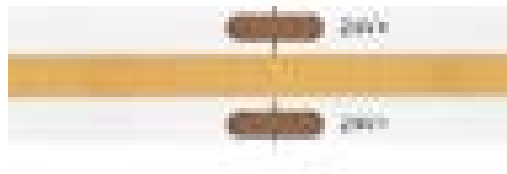

La luz es continua incluso en disipadores de calor con poca profundidad
Light is continuous even on shallow heat dissipator
La lumière est continue même sur des dissipateurs thermique peu profonds

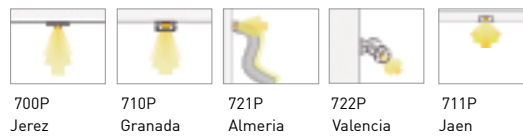



700P Jerez 710P Granada 721P Almeria 722P Valencia 711P Jaen

Evita los puntos de luz
Avoid points of light
Éviter les points lumineux



Options: Power Supply & Controller

Dimm JISO Smart Control Wifi RF DIRECT PUSH HOME	Dimm PUSH Direct 	Dimm DALI 	Dimm 0/1-10V
	Dimm APP TUYA REMOTE	Non Dimm On-Off 	Dimm TRIAC

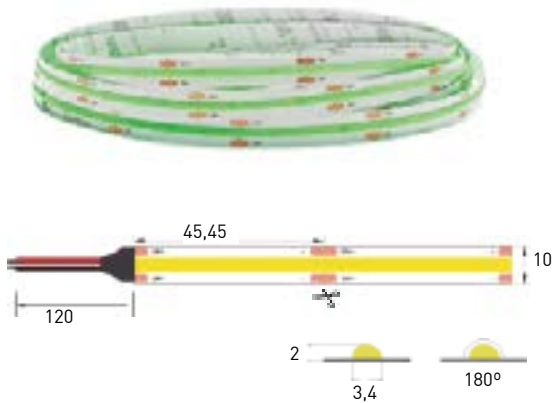

Ref.

B-80014-246G

Colección / Collection / Collection	Technical Indoor. PRO Professional LED
Descripción / Description / Description	Tira de LED COB flexible Verde LED COB flexible Strip Green Bande LED COB Vert

**Características Luminaria / Light Data Sheet /
Caractéristiques de la Luminaire**

LED/m	528	
W/m	14	
Rollo / Roll	50 m	
Vatios / Watts / Watts	700W	
Input Voltage	DC 24V	
Lúmens / Lumens / Lumens	Color T. ^a	Lumens Final
	Verde/Green/Vert	1260 lm
IP	20	
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12-14	
On/Off	15.000	
Temperatura de Funcionamiento (Ta) / Working Temperature (Ta) / Température de Fonctionnement (Ta)	-20°C to +45°C	
Humedad de Funcionamiento / Working Humidity / Humidité de Fonctionnement	20-85% RH	
Corte / Cut	45,45 mm	

Características del Chip / Chip Data Sheet / Caractéristiques de la Puce

Marca / Brand / Marque	EPISTAR
Tipo / Type / Type	FCOB
L70	50.000 h
SDCM (Mac Adam)	5
EN62471	RG0
Eficiencia Nominal / Nominal Efficiency / Efficacité Nominal	100 Lm/W (4000K)

Tipo de suministro / Supply type / Type d'approvisionnement

B-80014-246G	50m
HC80014-246G-M1	Servicio al corte / Court Service / Service judiciaire

Documentos / Documents / Des documents

Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE

<http://www.jisoiluminacion.es/CE/CE-LED-STRIPS.pdf>

Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation




http://www.jisoiluminacion.es/Instrucciones/Instrucciones_Strip_LED_COB.pdf

Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT


http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros_LDT/B-80014-GREEN.ltd.zip

Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES


http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros_IES/B-80014-GREEN.IES.zip

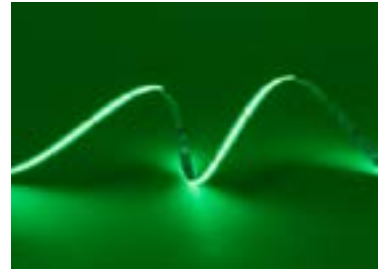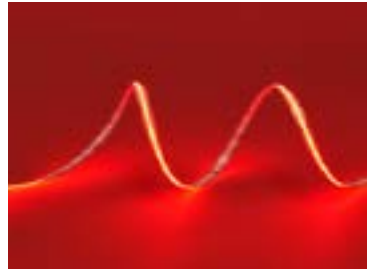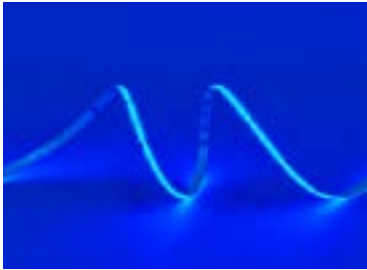

Luz perfecta para cualquier tipo de instalaciones tanto con como sin disipador de calor
Perfect light for any type of installation both with and without heat dissipator
Éclairage parfait pour tout type d'installation avec et sans dissipateur thermique

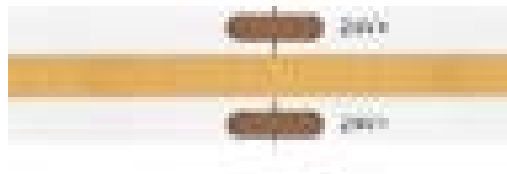

La luz es continua incluso en disipadores de calor con poca profundidad
Light is continuous even on shallow heat dissipator
La lumière est continue même sur des dissipateurs thermique peu profonds





700P Jerez 710P Granada 721P Almeria 722P Valencia 711P Jaen

Evita los puntos de luz
Avoid points of light
Éviter les points lumineux



Options: Power Supply & Controller

Dimm JISO Smart Control Wifi RF DIRECT PUSH HOME	Dimm PUSH Direct 	Dimm DALI 	Dimm 0/1-10V
	Dimm APP TUYA REMOTE	Non Dimm On-Off 	Dimm TRIAC

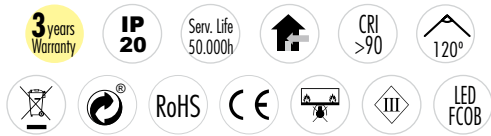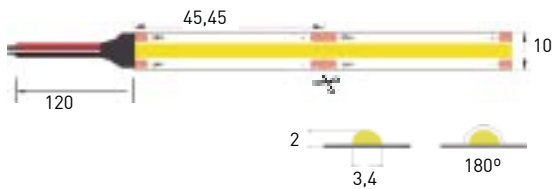

Ref.

B-80014-246B

Colección / Collection / Collection	Technical Indoor. PRO Professional LED
Descripción / Description / Description	Tira de LED COB flexible Azul LED COB flexible Strip Blue Bande LED COB Bleu

**Características Luminaria / Light Data Sheet /
Caractéristiques de la Luminaire**

LED/m	528	
W/m	14	
Rollo / Roll	50 m	
Vatios / Watts / Watts	700W	
Input Voltage	DC 24V	
Lúmens / Lumens / Lumens	Color T. ^a	Lumens Final
	Azul/Blue/Bleu	178 lm
IP	20	
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12-14	
On/Off	15.000	
Temperatura de Funcionamiento (Ta) / Working Temperature (Ta) / Température de Fonctionnement (Ta)	-20°C to +45°C	
Humedad de Funcionamiento / Working Humidity / Humidité de Fonctionnement	20-85% RH	
Corte / Cut	45,45 mm	

Características del Chip / Chip Data Sheet / Caractéristiques de la Puce

Marca / Brand / Marque	EPISTAR
Tipo / Type / Type	FCOB
L70	50.000 h
SDCM (Mac Adam)	5
EN62471	RG0
Eficiencia Nominal / Nominal Efficiency / Efficacité Nominal	100 Lm/W (4000K)

Tipo de suministro / Supply type / Type d'approvisionnement

B-80014-246B	50m
HC80014-246B-M1	Servicio al corte / Court Service / Service judiciaire

Documentos / Documents / Des documents

Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE

<http://www.jisoiluminacion.es/CE/CE-LED-STRIPS.pdf>

Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation




http://www.jisoiluminacion.es/Instrucciones/Instrucciones_Strip_LED_COB.pdf

Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT


http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros_LDT/B-80014-BLUE.ltd.zip

Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES


http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros_IES/B-80014-BLUE.IES.zip

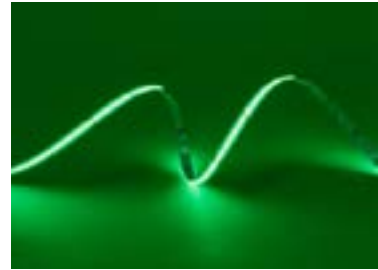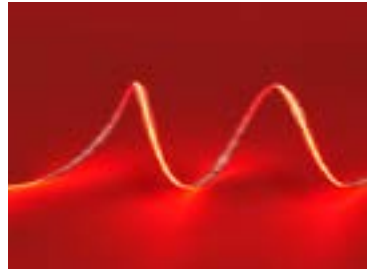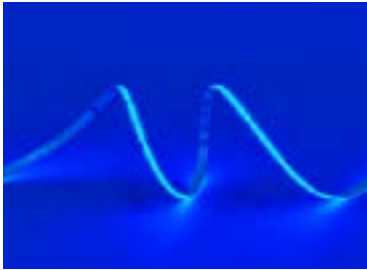

Luz perfecta para cualquier tipo de instalaciones tanto con como sin disipador de calor
Perfect light for any type of installation both with and without heat dissipator
Éclairage parfait pour tout type d'installation avec et sans dissipateur thermique

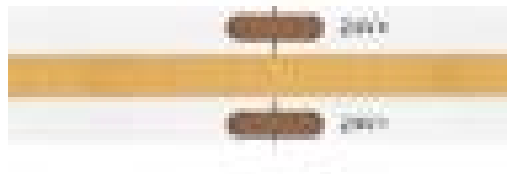

La luz es continua incluso en disipadores de calor con poca profundidad
Light is continuous even on shallow heat dissipator
La lumière est continue même sur des dissipateurs thermique peu profonds



700P Jerez 710P Granada 721P Almeria 722P Valencia 711P Jaen

Evita los puntos de luz
Avoid points of light
Éviter les points lumineux



Options: Power Supply & Controller

Dimm JISO Smart Control 	Dimm PUSH Direct 	Dimm DALI 	Dimm 0/1-10V
	Dimm APP TUYA 	Non Dimm On-Off 	Dimm TRIAC