

Ref.

B-80014-246Q

Colección / Collection / Collection	Technical Indoor. PRO Professional LED
Descripción / Description / Description	Tira de LED COB flexible Rojo LED COB flexible Strip Red Bande LED COB Rouge

**Características Luminaria / Light Data Sheet /
Caractéristiques de la Luminaire**

LED/m	528	
W/m	14	
Rollo / Roll	50 m	
Vatios / Watts / Watts	700W	
Input Voltage	DC 24V	
Lúmens / Lumens / Lumens	Color T. ^a	Lumens Final
	Rojo/Red/Rouge	202 lm
IP	20	
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12-14	
On/Off	15.000	
Temperatura de Funcionamiento (Ta) / Working Temperature (Ta) / Température de Fonctionnement (Ta)	-20°C to +45°C	
Humedad de Funcionamiento / Working Humidity / Humidité de Fonctionnement	20-85% RH	
Corte / Cut	45,45 cm	

Características del Chip / Chip Data Sheet / Caractéristiques de la Puce

Marca / Brand / Marque	EPISTAR
Tipo / Type / Type	FCOB
L70	50.000 h
SDCM (Mac Adam)	5
EN62471	RG0
Eficiencia Nominal / Nominal Efficiency / Efficacité Nominal	100 Lm/W (4000K)

Documentos / Documents / Des documents

Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE

<http://www.jisoiluminacion.es/CE/CE-LED-STRIPS.pdf>

Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation




http://www.jisoiluminacion.es/Instrucciones/Instrucciones_Strip_LED_COB.pdf

Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT



http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros_LDT/B-80014-RED.ltd.zip

Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES


http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros_IES/B-80014-RED.IES.zip

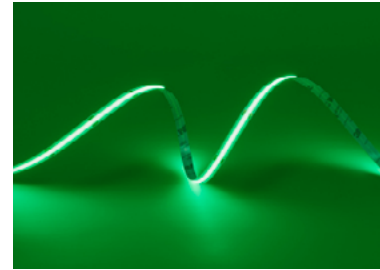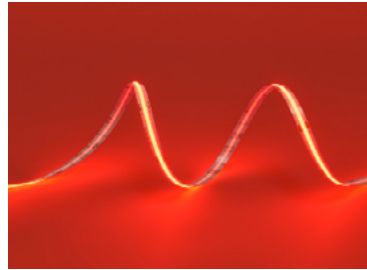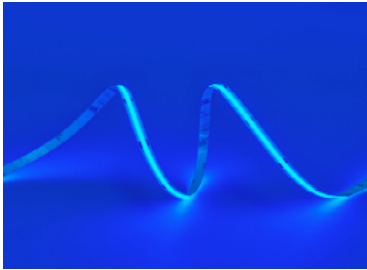

Luz perfecta para cualquier tipo de instalaciones tanto con como sin disipador de calor
Perfect light for any type of installation both with and without heat dissipator
Éclairage parfait pour tout type d'installation avec et sans dissipateur thermique

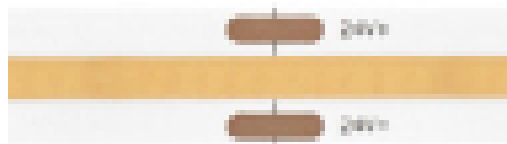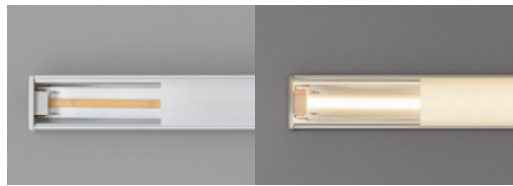

La luz es continua incluso en disipadores de calor con poca profundidad
Light is continuous even on shallow heat dissipator
La lumière est continue même sur des dissipateurs thermique peu profonds

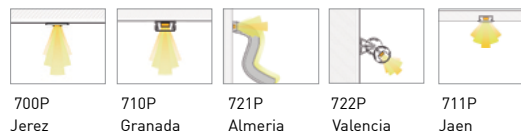

700P Jerez 710P Granada 721P Almeria 722P Valencia 711P Jaen

Evita los puntos de luz
Avoid points of light
Éviter les points lumineux



Options: Power Supply & Controller

Dimm JISO Smart Control HOME	Dimm PUSH Direct 	Dimm DALI 	Dimm 0/1-10V
	Dimm APP TUYA REMOTE	Non Dimm On-Off 	Dimm TRIAC