




**Ref.**

**06150**

Colección / Collection / Collection	Industrial. PRO Professional LED
Descripción / Description / Description	Campana lineal Industrial LED Lineal Industrial LED High Bays Suspension Tertiaire LED

**Características Luminaria / Light Data Sheet /  
Caractéristiques de la Luminaire**

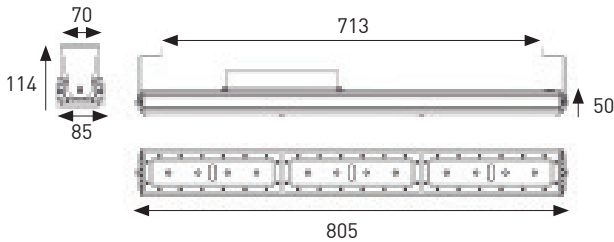

Material / Material / Matériau	Aluminio / Aluminium / Aluminium		
Material Difusor / Difusor Material / Matériau Diffuseur	PC		
Acabado Difusor / Diffuser Finish/ Touche Finale du Diffuseur	Transparente / Transparent / Transparent		
Colores / Colours / Couleurs	01 Negro / Black / Noir		
Vatios / Watts / Watts	150W		
Lúmens / Lumens / Lumens	Color T. <sup>a</sup>	Useful Lm	Chip Lm
	4000K	19917 lm	24000 lm
Grados Apertura / Opening Angle / Angle d'ouverture	01	90°	
	01-X00	49°x21°	
	01-Y00	136°x78°	
IP	IP65		
IK	08		
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12-14		
On/Off	15.000		
Temperatura de Funcionamiento (Ta) / Working Temperature (Ta) / Température de Fonctionnement (Ta)	-24°C to +45°C		
Humedad de Funcionamiento / Working Humidity / Humidité de Fonctionnement	10-95% RH		
Peso / Weight / Poids	2,94 Kg		
Cantidad / Pieces / Quantité	1/ 1		

**Características del Chip / Chip Data Sheet /  
Caractéristiques de la Puce**

Marca / Brand / Marque	SANAN
Tipo / Type / Type	SMD 3030
L70	50.000 h
SDCM (Mac Adam)	5
EN62471	RG0
Eficiencia Nominal / Nominal Efficiency / Efficacité Nominal	140 Lm/W (4000K)




**Características Driver / Driver Data Sheet /  
Caractéristiques de l'Alimentateur**

Ref.	Driver	Voltaje de Entrada Input Voltage Tension d'Entrée	FP PF FP	Garantía Warranty Garantie	Intensidad de Funcionamiento Working Current Courant de Fonctionnement	Flicker
06150-1884-	ON-OFF. Non Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,95	5	1100 mA	Free

Colores / Colours / Couleurs



01 Negro / Black / Noir

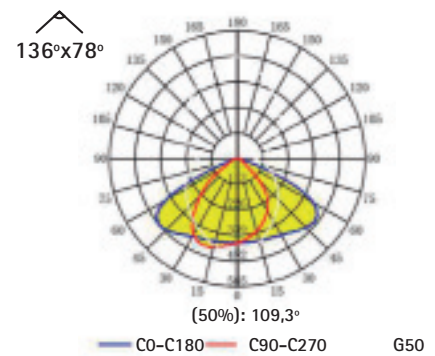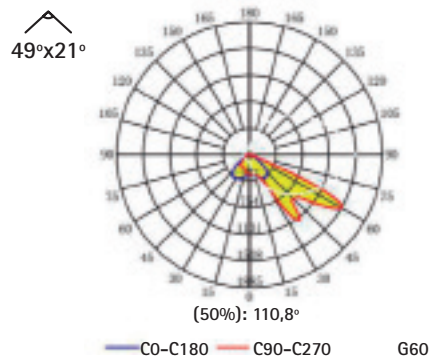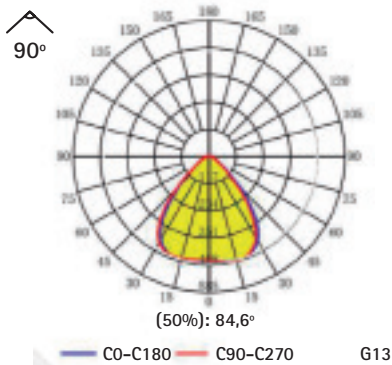

Documentos / Documents / Des documents

Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE

<http://www.jisoiluminacion.es/CE/CE-FLOODLIGHT.pdf>

Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation

<http://www.jisoiluminacion.es/Instrucciones/Instrucciones-06150-ES-EN.pdf>

Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT

[http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros\\_LDT/06150-4000K.ltd.zip](http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros_LDT/06150-4000K.ltd.zip)

Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES

[http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros\\_IES/06150-4000K.IES.zip](http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros_IES/06150-4000K.IES.zip)

*Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.*

*This product contains a light source of energy efficiency class D.*

*Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.*