



Ref.

3022-23MmA


Colección / Collection / Collection	Technical Indoor: PRO Professional
Descripción / Description / Description	Driver polivalente (no regulable) Polyvalent driver (not dimmable) Polyvalent driver (non réglable)

Características / Data Sheet / Caractéristiques

Control	Non-dimmable
Input voltage	AC220-240V ~ 50/60Hz DC170-280Vdc (CBS)
Output voltage	5-44Vdc (Depending on the configuration)
Output current	125-500mA (adjustable by DIP-Switch)
Size	L146.5 x W43,5 x H22 mm
Working Temperature	-25° C ~ +45° C




Connection schemes

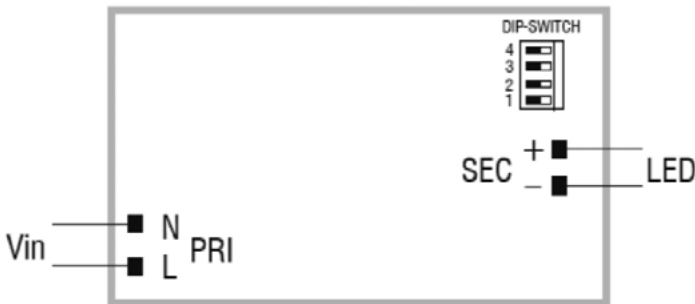

Configuration 3022-23MmA

Pin (W)	Iout (mA)	Vout (VDC)	1	2	3	4
5,5	125	20-44	--	--	--	--
6,5	150	18-44	--	--	--	ON
7,5	175	16-44	--	--	ON	--
8,5	200	15-44	--	--	ON	ON
9,5	225	15-44	--	ON	--	--
11	250	10-44	--	ON	--	ON
12	275	10-44	--	ON	ON	--
13	300	10-44	--	ON	ON	ON
14	325	10-44	ON	--	--	--
15	350	10-44	ON	--	--	ON
16,5	375	5-44	ON	--	ON	--
17,5	400	5-44	ON	--	ON	ON
18,5	425	5-44	ON	ON	--	--
19,5	450	5-44	ON	ON	--	ON
21	475	5-44	ON	ON	ON	--
22	500	5-44	ON	ON	ON	ON



Válido para luminarias existentes que cumplan estos rangos.
Datos a revisar en la luminaria instalada.

It is valid for luminaires which meet these ranges.
This data need to be checked in the existing luminaire.

Il est valide pour luminaires qui doivent être compatible avec ce gammes.
Ces données doivent être revues dans le luminaire existant.