



Ref.

3030-47MmA

Colección / Collection / Collection

Technical Indoor: PRO Professional

Descripción / Description / Description


Driver regulable (Direct Push/1-10V y DALI)
Dimmable driver (Direct Push/1-10V and DALI)
Driver réglable (Bouton/1-10V et DALI)

Características / Data Sheet / Caractéristiques


Control	DIRECT PUSH // 1-10V // DALI
Input voltage	AC200-240V ~ 50/60Hz
Output voltage	3-42Vdc
Output current	250-700mA (adjustable by DIP-Switch)
Size	L103 x W68 x H30 mm
Working Temperature	-20° C ~ +45° C




Push Dimming

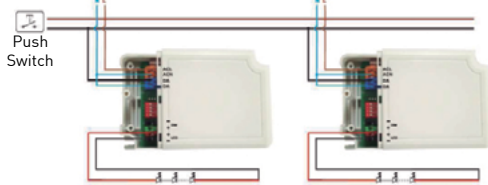

1-10V Regulation

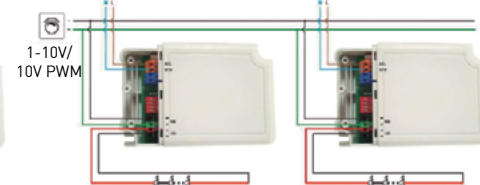


DALI

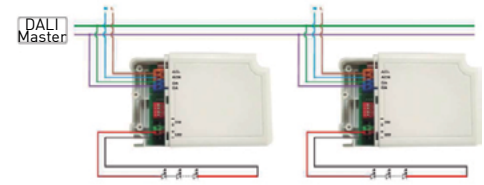

Configuration 3030-47MmA

Pin (W)	Iout (mA)	Vout (VDC)	1	2	3	4
12,7	250	3-42VDC	--	ON	ON	ON
14,9	300	3-42VDC	ON	--	ON	ON
17,4	350	3-42VDC	--	--	ON	ON
19,5	400	3-42VDC	--	ON	--	ON
21,9	450	3-42VDC	--	--	--	ON
24,3	500	3-42VDC	ON	ON	ON	--
26,5	550	3-42VDC	--	--	ON	--
28,9	600	3-42VDC	--	ON	--	--
31,3	650	3-42VDC	ON	--	--	--
33,7	700	3-42VDC	--	--	--	--

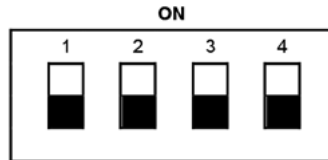

Válido para luminarias existentes que cumplan estos rangos.
Datos a revisar en la luminaria instalada.

It is valid for luminaires which meet these ranges.
This data need to be checked in the existing luminaire.

Il est valide pour luminaires qui doivent être compatible avec ce gammes.
Ces données doivent être revues dans le luminaire existant.