



Ref.

3038-B3MmA

Colección / Collection / Collection

Technical Indoor: PRO Professional

Descripción / Description / Description

Driver regulable CASAMBI
CASAMBI dimmable driver
Driver réglable avec CASAMBI


Características / Data Sheet / Caractéristiques

Control	CASAMBI (Bluetooth)
Input voltage	AC220-240V ~ 50/60Hz DC176-275Vdc (CBS)
Output voltage	10-54Vdc (Depending on the configuration)
Output current	300-1050mA (adjustable by DIP-Switch)
Size	L146.5 x W44 x H30 mm
Working Temperature	-25° C ~ +45° C




CASAMBI

Connection schemes

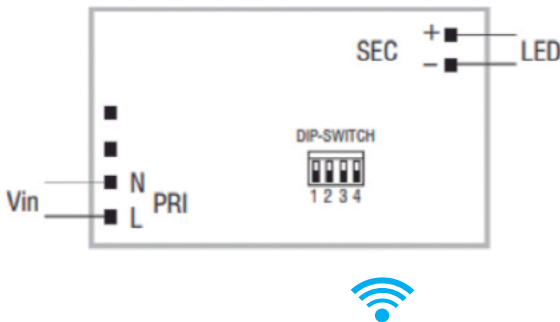

Configuration 3038-B3MmA

Pin (W)	Iout (mA)	Vout (VDC)	1	2	3	4
16	300	10-54	--	--	--	--
18	350	10-54	ON	--	--	--
21	400	10-54	--	ON	--	--
24	450	10-54	ON	ON	--	--
27	500	10-54	--	--	ON	--
29	550	10-54	ON	--	ON	--
32	600	10-54	--	ON	ON	--
35	650	10-54	ON	ON	ON	--
38	700	10-51	--	--	--	ON
38	750	10-50	ON	--	--	ON
38	800	10-47	--	ON	--	ON
38	850	10-44	ON	ON	--	ON
38	900	10-42	--	--	ON	ON
38	950	10-40	ON	--	ON	ON
38	1000	10-38	--	ON	ON	ON
38	1050	10-36	ON	ON	ON	ON



Válido para luminarias existentes que cumplan estos rangos.
Datos a revisar en la luminaria instalada.
Consulte para más información.

It is valid for luminaires which meet these ranges.
This data need to be checked in the existing luminaire.
If you need more information, please, consult.

Il est valide pour luminaires qui doivent être compatible avec ce gammes.
Ces données doivent être revues dans le luminaire existant.
Si vous avez besoin d'information additionnel consultez s'il vous plait.