



Ref.

3040-23MmA

Colección / Collection / Collection

Technical Indoor: PRO Professional

Descripción / Description / Description


Driver polivalente (no regulable)
Polyvalent driver (not dimmable)
Polyvalent driver (non réglable)

Características / Data Sheet / Caractéristiques

Control	Non-dimmable
Input voltage	AC220-240V ~ 50/60Hz DC170-280Vdc (CBS)
Output voltage	10-44Vdc (Depending on the configuration)
Output current	300-1050mA (adjustable by DIP-Switch)
Size	L146.5 x W43,5 x H22 mm
Working Temperature	-25° C ~ +40° C




Connection schemes

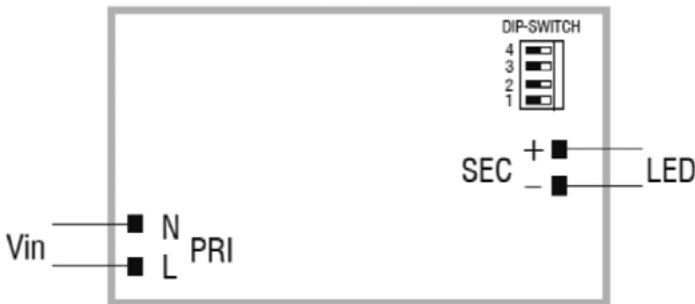

Configuration 3040-23MmA

Pin (W)	Iout (mA)	Vout (VDC)	1	2	3	4
13	300	10-44	--	--	--	--
15	350	10-44	--	--	--	ON
17,5	400	10-44	--	--	ON	--
19,5	450	10-44	--	--	ON	ON
22	500	10-44	--	ON	--	--
24	550	10-44	--	ON	--	ON
26	600	10-44	--	ON	ON	--
28,5	650	10-44	--	ON	ON	ON
30,5	700	10-44	ON	--	--	--
33	7750	10-44	ON	--	--	ON
35	800	10-44	ON	--	ON	--
37	850	10-44	ON	--	ON	ON
39,5	900	10-44	ON	ON	--	--
40	950	10-42	ON	ON	--	ON
40	1000	10-40	ON	ON	ON	--
40	1050	10-38	ON	ON	ON	ON

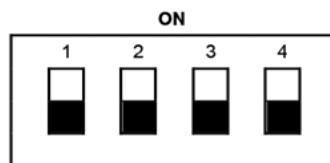

Válido para luminarias existentes que cumplan estos rangos.
Datos a revisar en la luminaria instalada.

It is valid for luminaires which meet these ranges.
This data need to be checked in the existing luminaire.

Il est valide pour luminaires qui doivent être compatible avec ce gammes.
Ces données doivent être revues dans le luminaire existant.