



Ref.

3042-D7MmA

Colección / Collection / Collection

Technical Indoor: PRO Professional

Descripción / Description / Description

Driver regulable (DALI // Push)
Dimmable driver (DALI // Push)
Driver réglable (DALI // Push)



Características / Data Sheet / Caractéristiques

Control	PUSH // DALI
Input voltage	AC200-240V ~ 50/60Hz
Output voltage	3-42Vdc
Output current	600-1100mA (adjustable by DIP-Switch)
Size	L103 x W68 x H30 mm
Working Temperature	-20° C ~ +45° C




Esquema de conexión. Schéma de connexion DALI

Esquema de conexión. Schéma de connexion PUSH

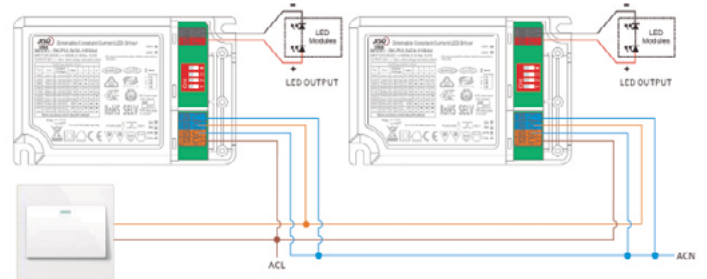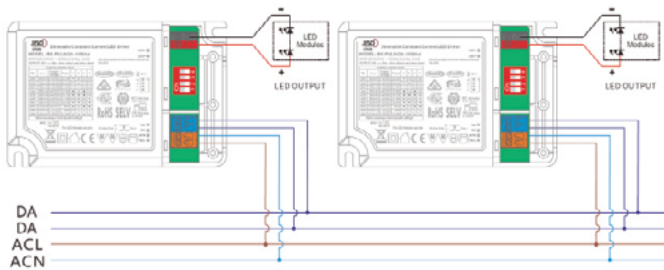

Configuration 3042-D€7MmA

Pin (W)	Iout (mA)	Vout (VDC)	1	2	3	4
29	600	3-42VDC	--	ON	ON	ON
34	700	3-42VDC	ON	--	ON	ON
36	750	3-42VDC	--	--	ON	ON
39	800	3-42VDC	--	ON	--	ON
41	850	3-42VDC	--	--	--	ON
43	900	3-42VDC	ON	ON	ON	--
46	950	3-42VDC	--	--	ON	--
48	1000	3-42VDC	--	ON	--	--
48	1050	3-40VDC	ON	--	--	--
48	1100	3-38VDC	--	--	--	--



Válido para luminarias existentes que cumplan estos rangos.
Datos a revisar en la luminaria instalada.

It is valid for luminaires which meet these ranges.
This data need to be checked in the existing luminaire.

Il est valide pour luminaires qui doivent être compatible avec ce gammes.
Ces données doivent être revues dans le luminaire existant.