


2.2 5

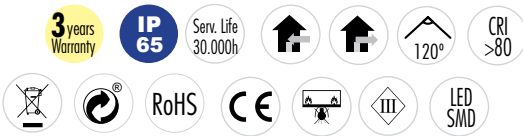

**Ref.**

**96504-249G**

|   |  |
|---|--|
| Colección / Collection / Collection     | Technical Indoor. PRO Professional LED   |
| Descripción / Description / Description | Tira de LED flexible. Verde Lima<br>LED flexible Strip. Light Green<br>Bande LED. Vert Clair |

**Características Luminaria / Light Data Sheet /  
Caractéristiques de la Luminaire**

|  |                |
|--|----------------|
| LED/m  | 60             |
| W/m  | 4,8            |
| Rollo / Roll /   | 5 m            |
| Vatios / Watts / Watts   | 24W            |
| Input Voltage  | DC 24V         |
| IP   | IP65           |
| Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)                        | 12-14          |
| Temperatura de Funcionamiento (Ta) / Working Temperature (Ta) / Température de Fonctionnement (Ta) | -20°C to +45°C |
| Humedad de Funcionamiento / Working Humidity / Humidité de Fonctionnement                          | 20-85%RH       |
| Corte / Cut  | 10 cm          |
| Peso / Weight / Poids  | 0,20 Kg        |
| Cantidad / Pieces / Quantité   | 1/ 50          |

**Características del Chip / Chip Data Sheet / Caractéristiques de la Puce**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Marca / Brand / Marque | EPISTAR  |
| Tipo / Type / Type     | SMD 5050 |
| L70                    | 30.000 h |
| EN62471                | RG0      |

**Tipo de suministro / Supply type / Type d'approvisionnement**

|                 |  |
|-----------------|--|
| 96504-249G      | 5m   |
| HC96504-249G-M1 | Servicio al corte / Court Service / Service judiciaire |

**Options: Power Supply & Controller**

|                                  |  |                  |                 |              |
|----------------------------------|--|------------------|-----------------|--------------|
| Dimm<br>JISO<br>Smart<br>Control |  | Dimm PUSH Direct | Dimm DALI       | Dimm 0/1-10V |
|                                  |  |                  |                 |              |
|                                  |  | Dimm APP TUYA    | Non Dimm On-Off | Dimm TRIAC   |
|                                  |  |                  |                 |              |

Servicio al Corte / Custom made cut service /



HC96504-249G-M1



TCCLIPSIP65-5050



TCFINALIP65-5050



TCGLUEIP65



TCCABLE2C-2

Productos Relacionados / Related Products / Produits Associés



96504-249Q



96504-249B

Cualquier manipulación del rollo completo, cortes, empalmes, etc., provocará la pérdida del grado de protección IP65. En este caso, será el instalador quien se responsabilizará de devolver la estanqueidad al producto.

Toute manipulation du rouleau complet, coupures, épissures, etc. entraînera la perte du degré de protection IP65. Dans ce cas, ce sera l'installateur qui sera responsable du retour de l'étanchéité du produit.

Necesario su montaje sobre disipador de calor / pletina de aluminio para su correcta disipación.  
Recomendado conexión en serie máximo 5 metros.

Advised to be mounted on heat dissapator for best heat dissipation  
5 metres in serial conection is the maximum recommended

Les bandes LED doivent être installées sur un dissipateur thermique / plaque en aluminium afin d'assurer leur dissipation correcte.  
Il est recommandé un maximum de 5 mètres pour les connections continues.

Documentos / Documents / Des documents

Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE

<http://www.jisoiluminacion.es/CE/CE-LED-STRIPS.pdf>

Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation

[http://www.jisoiluminacion.es/Instrucciones/Instrucciones\\_Tiras\\_LED\\_90014-249R\\_96514-249R.pdf](http://www.jisoiluminacion.es/Instrucciones/Instrucciones_Tiras_LED_90014-249R_96514-249R.pdf)

Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT

Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES