

**Ref.**

**SWITCH32**

Colección / Collection / Collection

JISO Smart Control. PRO Professional

Descripción / Description / Description


Panel Táctil Universal Monocolor/TW/ RGB/RGBW y RGB+CCT (Control de tiras LED RGB/RGBW, Blanco Tuneable, Monocolor y RGB + Blanco Tuneable)

Universal Touch Panel Single Colour/ TW/RGB/RGBW & RGB+CCT (Control LED Strips RGB/RGBW, Tunable White, Single Colour & RGB + Tunable White)

Écran tactile universel monocoleur/TW/ RGB/RGBW et RGB+CCT (Contrôle de bandes LED RGB/RGBW, Blanc Tuneable, Monocoleur et RGB + blanc Tuneable)

**Características / Data Sheet / Caractéristiques**

Remote Control	RF 2.4GHz
Distance	30m
Working Voltage	3VDC (AAAx2)
Use	Tactile Chromatic Control
Capacity Control	4 zones
Working Temperature	-30° C ~ +55° C

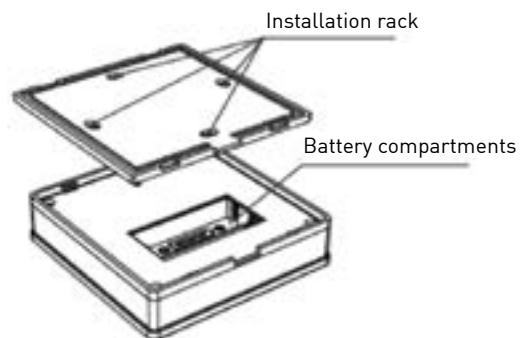



- Permite el control de diferentes tipos de controladores (CONTROL-V10, CONTROL-V20, CONTROL-V31 y CONTROL-V32) además de las bombillas 1LHE-CR9, el SOCKET10, los proyectores 01810-C98R-01 y los driver SmartDriver 15 y 36 con un solo panel táctil. Un SWITCH32 puede controlar 4 zonas con el mismo o diferente tipo de controlador en cada zona (para más información consúltenos, por favor).
- Es posible configurar cada zona previamente (consultar manual de instrucciones).
- Cada zona puede emparejar un sin límite de controladores del mismo tipo.
- SWITCH32 podría controlar un limitado rango de downlights monocolor (para más información consúltenos, por favor).
- Para instalación, configuración y uso del dispositivo consulte el manual de instrucciones dentro del producto o en nuestra página web.

- It allows to control different kind of controllers (CONTROL-V10, CONTROL-V20, CONTROL-V31 and CONTROL-V32) in addition to bulbs 1LHE-CR9, SOCKET10, floodlights 01810-C98R-01 and drivers SmartDriver 15 and 36 with just one touch panel. One SWITCH32 can control 4 different zones with same or different configuration in each zone (for more information please consult).
- It is possible to configure each zone in advance (indicated in the instructions manual).
- Each zone can be paired with an endless number of controllers with same configuration.
- SWITCH32 could control a limited range of single colour downlight (for more information please consult)
- Consult the instruction manual, in the product or in our website, in order to make a correct installation, configuration and handling.

- Il permet le contrôle de différents types de contrôleurs (CONTROL-V10, CONTROL-V20, CONTROL-V31 et CONTROL-V32) et, en plus, il permet le contrôle des modèles 1LHE-CR9, SOCKET10, 01810-C98R-01 et les Smart Driver 15 et 36 sur le même panneau tactile.
- SWITCH32 peut contrôler 4 zones avec les mêmes ou différents types de contrôleurs dans chaque zone (si vous voulez plus d'information consultez-nous s'il vous plait).
- Chaque zone peut être configuré au préalable (consultez le manuel d'instructions).
- Chaque zone permet d'intégrer un nombre illimité de contrôleurs du même type.
- Le SWITCH32 pourrait contrôler un illimité gamme de downlights monocoleur (si vous voulez plus d'information consultez-nous s'il vous plait).
- Pour l'installation, la configuration et l'utilisation de l'appareil, consultez-vous au manuel d'instructions à l'intérieur du produit ou sur notre site Web.

## Documentos / Documents / Des documents

Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE

<http://www.jisoiluminacion.es/CE/CE-REMOTE.pdf>

Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation

<http://www.jisoiluminacion.es/Instrucciones/Instrucciones-Switch32.pdf>